


特長


- ・ボルトの所定位置にカチッとワンタッチで、簡単・強固に短時間で取り付けすることができます。
- ・鉄筋のかぶりを十分確保することができます。
- ・全鉄筋メーカーのボルトに対応可能です。

取付手順

①スペーサーを開きます。

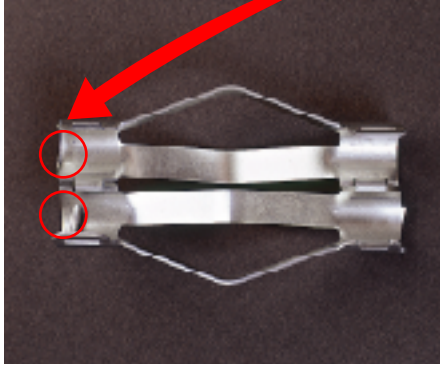

②ボルトの平部と**スペーサーの連結部**を合わせるようにセットします。

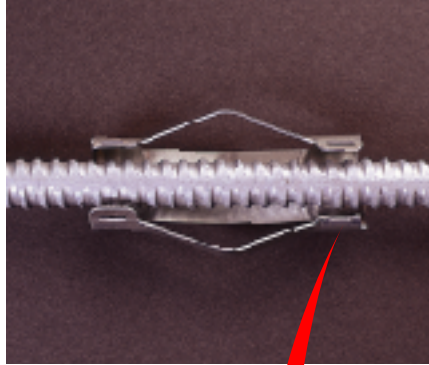

③ボルトの谷部と**スペーサーの山部**の位置を合わせ、カチッと音がするまでギュッと握って下さい。





材質



MSM-CC-DA190

高耐食溶融めっき鋼板
(建設技術審査証明取得)

取り付け位置

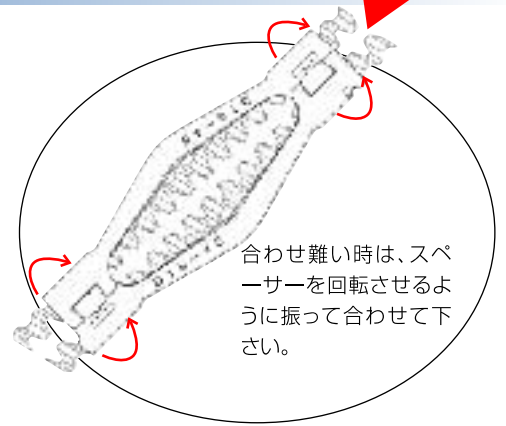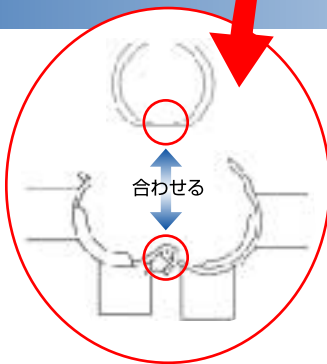

仕様

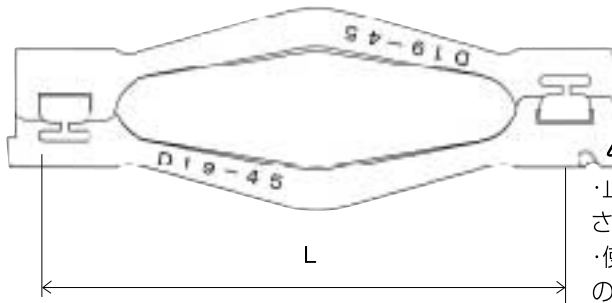

⚠ 注意事項

- ・止め部がしっかりと止まっている事を確認して下さい。(カチッと音がします)
- ・使用状況によって、外れる可能性があります。この場合は、結束等で固定して下さい。
- ・鉄筋に装着する際、保護手袋を着用し、ケガ、又は手を挟まないよう注意して下さい。

サイズ	ボルト呼び名	外径:d (mm)	長さ:L (mm)	入り数 (個)
D19-φ45	D19	φ45	120	200
D22-φ45	D22			
D25-φ45	D25	φ65	112	180
D19-φ65	D19			
D22-φ65	D22	φ65	112	180
D25-φ65	D25			

このカタログに掲載されている仕様・規格等は改良のため予告無く変更することがあります。
なお、カタログの制作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字により生じた損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。



外し方

止め部側の隙間にマイナスドライバー等を差し込み、ゆっくりとかぶり側を持ち上げるようにドライバー等を移動させて下さい。
取り外す際、スペーサーにキズ・変形等が発生する可能性があります。

 株式会社
ヨシカワ機械

〒693-0067 島根県出雲市矢尾町433番地
TEL 0853-25-3456 (代) FAX25-3457
URL <http://www.yoshikawa-ys.co.jp/>
E-mail yoshikawa@topaz.ocn.ne.jp